

Paint Manufacturer

۲ - کانالوگ
۱۳۹۷ محصولات محصومه



Faraz Pishah
Established 1987
Faraz Pishah Company © 2011





درباره شرکت فراز پيشه

روزهای زندگی ما، متأثر از رنگ هاست. طرح های تزئینی اتاق می توانند به روح ما طراوت ببخشند. لباس های ورزشی با رنگ های روشن، می توانند سطوح انرژی بدن را افزایش دهند. رنگ غذا و بشقاب می تواند محرک اشتها باشد. یک دسته نرگس زرد، در باغچه ی بهاری به ما شادی و شغف می بخشد و رنگ های قرمز و نارنجی درختان پاییزی، ممکن است موجب سرگرمی مان شوند. بطور کلی از رنگ علاوه بر ایجاد زیبایی محیط، جهت حفاظت اشیاء در مقابل عوامل طبیعی و سببی از قبیل ضربه، خراش، سائیدگی، مواد شیمیائی، حلالها، آب و هوای جوی و غیره استفاده میگردد و بندرت دیده شده است که سطح یک جسم مورد دید را فقط با رنگ حفاظتی بپوشانند و از رنگ رویه تزئینی استفاده ننمایند.

شرکت رنگ و رزین فرازپیشه توانسته طی بیش از سه دهه فعالیت مستمر خود در ارائه محصولات با کیفیت و پایدار، مهمترین و بزرگترین سرمایه ها را که همانا جلب اعتماد مشتری و جذب نیروی انسانی متخصص است را کسب نماید. برخورداری از نیروی انسانی شایسته و متخصص با تجربیات میدانی و حرفه ای که اعتقاد به رعایت استانداردها و مشتری مداری داشته و دارند، رمز موفقیت شرکت فراز پیشه می باشد..

عمده تولیدات این شرکت شامل رنگ های صنعتی، ساختمانی، کوره ای و انواع رزین های آلکیدی می باشد.

- رنگهای ساختمانی و تزئینی
- پوشش های صنعتی و حفاظتی
- تینر
- رزین های آلکیدی

این شرکت در سال ۱۳۸۴ تلاشهای بسیاری برای صادرات تولیدات خود انجام داده که به نتایج خوبی نیز دست یافته و در بازار کشور های همسایه و استرالیا جایگاه خوبی باز کرده است.

همچنین شرکت رنگ فرازپیشه در اکثر نقاط ایران نمایندگی های فعال با افرادی مجرب در زمینه فروش دارد.

لذا شما عزیزان با تماس به هر یک از نمایندگی ها در هر نقطه مورد نظر می توانید بالاترین و مطلوب ترین خدمات و سرویس دهی را در اختیار داشته باشید.

در خاتمه امیدواریم تا با همکاری شما مصرف کننده عزیز و شما تولید کننده گرامی شرکت رنگ و رزین فرازپیشه در این صنعت حضوری فعال داشته و هر روز نسبت به روز گذشته پیشرفت چشمگیر حاصل نموده و به تولیدات خود اضافه کند و بتواند رضایت خاطر شما مصرف کننده عزیز را فراهم نماید.

ضد زنگ آلکیدی اخرايي

کد محصول: ۲۲۵۰

ضد زنگ ۲۲۵۰ فرازپيشه با استفاده از بهترين پيگمنتهای ضد خوردگی تهيه گردیده و برای کاربرد در شرایط آب و هوایی معتدل، جهت حفاظت سطوح آهنی، تاسیسات، سازه ها و لوازم خانگی و اداری فلزی در محیطهای ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد می شود. زمان خشک شدن، دوام، چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب از مزایای این محصول می باشد.



پوش رنگ پوشش زیرین آلکیدی فرازپيشه بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در منابع رنگسازی و سازگار با آب و هوای معتدل دارای پوشش و چسبندگی مناسبی بوده و مطابق آب و هوای مناطق مختلف تهيه شده است. جهت پوشش کلیه سطوح چوبی داخل ساختمان، مبلمان، کابینت، درب های چوبی و موارد مشابه پیشنهاد می گردد. این محصول دارای زمان خشک شدن مناسبی می باشد از این محصول به عنوان آستر بتونه نیز استفاده می گردد.

رنگ پوشش زیرین آلکیدی

کد محصول: ۱۹۹



پوشرنگ روغنی براق فراپیشه

کد محصول: ۶۰۰

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی فراپیشه بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگسازی دارای چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسبی بوده و مطابق آب و هوای مناطق مختلف تهیه شده است. این پوشرنگ دارای زمان خشک شدن، دوام پایداری خوبی در برابر سایش و عوامل جوی از خود نشان می دهد. لذا جهت محیطهای داخلی و خارجی و کلیه سطوح آهنی، چوبی، گچی، سیمانی، آجری و آردواز پیشنهاد می شود. رنگ روغنی براق در ۱۳ فام تولید شده و بنا بر در خواست مشتری در فامهای دیگر نیز تولید می گردد .



رنگ اکریلیک لاتکس صادراتی فراپیشه با استفاده از مرغوبترین رزین های اکریلیک پایه آب تهیه شده و برای رنگ آمیزی سریع، زیبا و بادوام کلیه سطوح (گچی، سیمانی، آجری، آردواز و چوبی) داخل و خارج ساختمان (بیمارستانها مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و کلیه اماکنی که از لحاظ بهداشتی از حساسیت بیشتری برخوردارند) مورد استفاده قرار می گیرد.

قابلیت شستشو، قدرت پوشش عالی، سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجراء و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، عدم جذب گرد و غبار، مقاومت در برابر سایش، اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد.



پوشرنگ اکریلیک نیمه براق

کد محصول: FP-۳۰۰۱



پوشرنگ نیم پلاستیک مات (۱*۲)

۹۰۰۲ فرازپیشه

کد محصول: (۱*۲) ۹۰۰۲

پوشرنگ نیم پلاستیک مات (۱*۲)

۹۰۰۲ فرازپیشه بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این پوشرنگ جهت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

قدرت پوشانندگی مناسب، خشک شدن سریع، قلم خوری مناسب، رقیق شدن با آب، چسبندگی عالی، سهولت اجرا، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوشرنگ می باشد.



پوشرنگ نیم پلاستیک امولسیون مات ۲ فرازپیشه

کد محصول: ۹۰۰۲

پوشرنگ نیم پلاستیک امولسیون مات ۲ فرازپیشه بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این پوشرنگ جهت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. قدرت پوشانندگی مناسب، خشک شدن سریع، قلم خوری مناسب، رقیق شدن با آب، چسبندگی مناسب، سهولت اجرا، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوشرنگ می باشد.



پرایمین آکرلیک

کد محصول: ۹۹۰

رنگ آکرلیک پرایمین فرازپیشه با استفاده از مرغوبترین رزینهای آکرلیک پایه آب تهیه شده و برای رنگ آمیزی به عنوان لایه اولیه و پر کردن خلل و فرج کلیه سطوح (گچی، سیمانی، آجری، آردواز و چوبی) داخل ساختمان بیمارستانها، مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و کلیه اماکنی که از لحاظ بهداشتی از حساسیت بیشتری برخوردارند) مورد استفاده قرار می گیرد. قابلیت شستشو، قدرت پوشش عالی، سرعت خشک شدن بالا سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، عدم جذب گرد و غبار، مقاومت در برابر سایش، اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد.

رنگ آکرلیک لاتکس فرازپیشه با استفاده از مرغوبترین رزین های آکرلیک پایه آب تهیه شده و برای رنگ آمیزی سریع، زیبا و بادوام کلیه سطوح (گچی، سیمانی، آجری، آردواز و چوبی) داخل و خارج ساختمان (بیمارستانها مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و کلیه اماکنی که از لحاظ بهداشتی از حساسیت بیشتری برخوردارند) مورد استفاده قرار می گیرد. قابلیت شستشو، قدرت پوشش عالی، سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجراء و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، عدم جذب گرد و غبار، مقاومت در برابر سایش، اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد.



پوش رنگ آکرلیک مات

کد محصول: FP-۳۰۰۴



پوش رنگ روغنی مات

کد محصول: ۶۹۹

پوش رنگ روغنی مات آلکیدی فرازپیشه بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در منابع رنگسازی و سازگار با آب و هوای مناطق مختلف تهیه شده است. این پوش رنگ دارای زمان خشک شدن، دوام، چسبندگی و قدرت پوشاندگی مناسبی بوده و پایداری خوبی در برابر عوامل جوی و سایش از خود نشان می دهد لذا جهت محیطهای داخلی، خارجی و کلیه سطوح آهنی، چوبی، گچی سیمانی و آجری پیشنهاد می شود.

پوشرنگ نیم پلاستیک مات ۱ فرازپیشه

کد محصول: ۹۰۰۱

پوشرنگ نیم پلاستیک مات ۱ فرازپیشه بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این پوشرنگ جهت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت عالی در برابر شستشو، قدرت پوشانندگی عالی، خشک شدن سریع، قلم خوری مناسب، رقیق شدن با آب، چسبندگی عالی، سهولت اجرا، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوشرنگ می باشد.



ضدزنگ آکیدی اخراپی

کد محصول: ۴۲۵۰

ضدزنگ ۴۲۵۰ فرازپیشه با استفاده از بهترین پیگمنتهای ضد خوردگی تهیه گردیده و برای کاربرد در شرایط آب و هوایی معتدل، جهت حفاظت سطوح آهنی، تاسیسات، سازه ها و لوازم خانگی و اداری فلزی در محیطهای ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد می شود. زمان خشک شدن، دوام چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب از مزایای این محصول می باشد.



پوش رنگ آکریلیک براق

کد محصول: ۳۰۰۲-FP

رنگ آکریلیک لاتکس فراپیشه با استفاده از مرغوبترین رزین های آکریلیک پایه آب تهیه شده و با براقیت فوق العاده برای رنگ آمیزی سریع، زیبا و بادوام کلیه سطوح (گچی، سیمانی، آجری، آردواز و چوبی) داخل و خارج ساختمان (بیمارستانها، مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و کلیه اماکنی که از لحاظ بهداشتی از حساسیت بیشتری برخوردارند) مورد استفاده قرار می گیرد. قابلیت شستشو، قدرت پوشش عالی، سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، عدم جذب گرد و غبار، مقاومت در برابر سایش، اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد.

پرایمر آکریلیک فراپیشه با استفاده از مرغوبترین رزین های آکریلیک پایه آب تهیه شده و برای آماده سازی قبل از رنگ آمیزی روی گچ جهت پرکردن منافذ و افزایش چسبندگی بین سطح و لایه های بعدی پوشش بکار می رود .

پرایمر آکریلیک

کد محصول: ۹۹۹-FP



پوشش رنگ آکرلیک نما

کد محصول: FP-۴۰۰۱

رنگ آکرلیک لاتکس نما فرازپیشه با استفاده از مرغوبترین رزین های آکرلیک پایه آب تهیه شده و برای رنگ آمیزی سریع، زیبا و بادوام کلیه سطوح (کچی، سیمانی، آجری، آردواز و چوبی) خارج ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. قابلیت شستشو، قدرت پوشش عالی، سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجراء و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، عدم جذب گرد و غبار، مقاومت در برابر سایش، اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد. این محصول جهت کاربریهای متفاوت در انواع براق نیمه براق و مات عرضه می گردد.



پوشش رنگ آکرلیک نما سیلیکونی

کد محصول: FP-۴۰۰۱

رنگ آکرلیک لاتکس نما سیلیکونی فرازپیشه با استفاده از مرغوبترین رزین های آکرلیک پایه آب و رزین سیلیکون شرکت های معتبر اروپایی تهیه شده و برای رنگ آمیزی سریع، زیبا و بادوام کلیه سطوح (کچی، سیمانی، آجری آردواز و چوبی) خارج ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. خود تمیز شونده و غبارگریزی از ویژگیهای بارز این محصول می باشد. قابلیت شستشو، قدرت پوشش عالی، سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجراء و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، مقاومت در برابر سایش، اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد.



جلای آلکیدی براق فراپیشه

کد محصول: ۸۸۸

این محصول بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگسازی تهیه شده و جهت محافظت کلیه سطوح چوبی داخل ساختمان، مبلمان، کابینت، درب های چوبی و موارد مشابه پیشنهاد می گردد. این محصول دارای زمان خشک شدن مناسبی بوده و پایداری خوبی در برابر سایش از خود نشان می دهد. از ویژگی های دیگر این جلا چسبندگی فوق العاده به سطوح و ممانعت از ورود هوا به سطح نهائی می باشد.

پوشرنگ تمام پلاستیک مات فراپیشه

کد محصول: ۹۰۰

پوشرنگ تمام پلاستیک مات فراپیشه بر پایه کاپلیمر وینیل استات تولید شده است. این پوشرنگ جهت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، بتونی، آجری آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت عالی در برابر شستشو، قدرت پوشانندگی عالی، خشک شدن سریع، قلم خوری مناسب، رقیق شدن با آب، چسبندگی عالی، سهولت اجرا، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوشرنگ می باشد.





رنگ اکریلیک ترموپلاست

کد محصول: FP-۱۲۰۰

این محصول بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست بوده و قابل اجرا بر روی سطوح بتنی و فلزی می باشد. این رنگ در برابر سایش، خراش و شرایط آب و هوایی نامناسب مقاومت بسیار مناسبی دارد. و به عنوان پوشش خط کشی و علائم راهنمایی معابر استفاده می شود.

اکلیل نقره‌ای مقاوم حرارت

کد محصول: ۵۲۰-FP



اکلیل نقره‌ای مقاوم حرارت فراپیشده بر پایه رزین‌های مخصوص و از بهترین مواد اولیه تهیه شده است. از ویژگی‌های این رنگ می‌توان به مواردی از جمله مقاومت تا دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد، مقاومت در برابر رنگ پریدگی، انعکاس گرما، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، درخشندگی بالا و قدرت پوشش بسیار خوب اشاره نمود. این محصول جهت پوشش سطوح فلزی، چوبی، گچی، سیمانی داخل و خارج ساختمان به ویژه تاسیسات حرارتی، رادیاتورهای شوفاژ، لوله‌های انتقال مایعات و گاز، سطوح بیرونی بخاری‌های صنعتی، تاسیسات فلزی پل‌ها، تیرهای چراغ برق، انواع توری‌های فلزی، سطوح فلزی پشت‌بام‌ها، بدنه تانکرها و دیواره خارجی مخازن ذخیره آب، نفت و گاز کاربرد دارد.




این محصول یک پرایمر دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی کولتار و هاردنر پلی آمید می‌باشد. دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی عالی بوده و در برابر سایش، ضربه، آب دریا، فاضلاب، نفت خام و حلال‌های آلیفاتیک مقاوم می‌باشد. مقاومت خوردگی بالای این محصول باعث شده است بطور وسیعی در صنایع جهت سطوح فولادی، بتونی، مخازن نفت خام و لوله‌های مدفون در خاک بکار رود.



کولتار اپوکسی پلی آمید



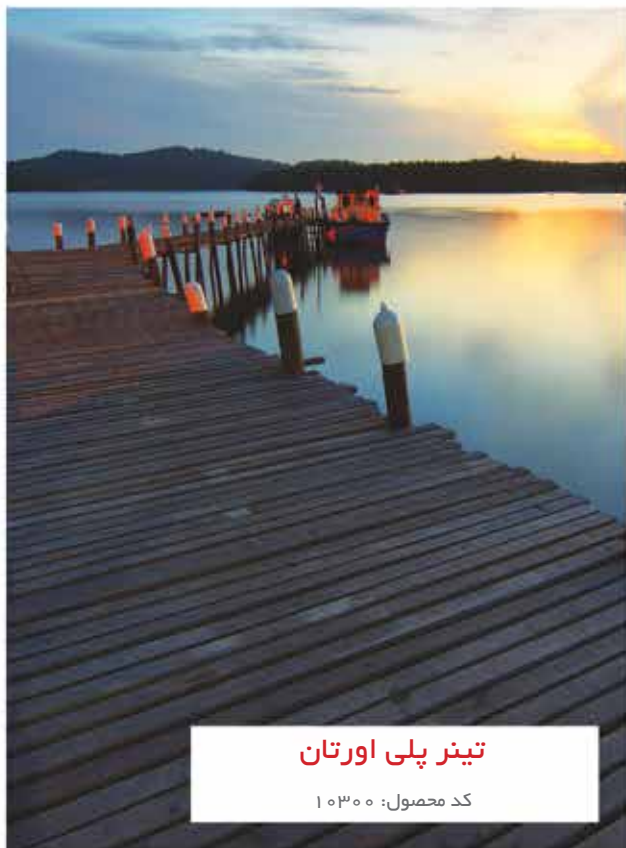

تینر پلی اورتان

کد محصول: ۱۰۳۰۰

تینر پلی اورتان فراپیشہ جهت رقیق نمودن پرایمر ، میانی و پوشش های رویه پلی اورتان بکار می رود. میزان اختلاط تینر با رنگ، بستگی به غلظت رنگ، سطح مورد نظر، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوایی (درجه حرارت محیط) دارد.



رنگ ترافیک اکریلیک

ترموپلاست

این محصول بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاستیک بوده و جهت خط کشی طولی خیابانی با ماشین خط کشی مخصوص قابل اجرا می باشد. با توجه به زمان خشک شدن سریع، این رنگ را می توان بدون نیاز به مسدود نمودن جاده برای زمان طولانی، اعمال نمود. این رنگ در برابر سایش، خراش و شرایط آب و هوایی نامناسب مقاومت بسیار مناسبی دارد.



تینر اپوکسی

کد محصول: ۱۰۱۰۰

تینر اپوکسی فرازپیشه جهت رقیق نمودن رنگهای پرایمر زینک ریچ و پوشش های میانی و رویه اپوکسی بکار می رود. میزان اختلاط تینر با رنگ، بستگی به غلظت رنگ، سطح مورد نظر، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوایی (درجه حرارت محیط) دارد.

رنگ ترافیک سرد دو جزئی (مخصوص عابر پیاده)

این محصول دو جزئی بر پایه رزین اکریلیک سینتتیک می باشد که بعد از اختلاط دو جزء، طی یک واکنش گرمازا به سرعت سخت می شود. چسبندگی این پوشش به سطح آسفالت و بتن فوق العاده بوده و سخت شدن سریع اصلی ترین خاصیت آن می باشد. استحکام بالا بوده و بنابراین برای خطوط عابر پیاده و سطوح پرتردد و در معرض UV، این محصول دارای مقاومت جوی، سایشی، حلالی سایش کاملاً مناسب می باشد.

روشهای اجرا :
معمولاً با نصب شابلون و اعمال با غلطک قابل اجرا می باشد.
اما در شرایط خاص با قلم مو نیز اجرا می گردد.





رنگ مقاوم به حرارت ۶۰۰ درجه سانتی گراد

کد محصول: ۸۵۳

این محصول یک رنگ مقاوم در برابر حرارت بر پایه رزین سیلیکونی می باشد. این رنگ بر پایه رزین سیلیکونی و خمیر آلومینیوم می باشد و مقاومت بسیار خوبی در شرایط مرطوب و محیط های صنعتی از خود نشان می دهد. رنگی براق و بادوام است و مقاومت حرارتی آن تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد بسیار عالی است و جهت پوشش مخازن، رادیاتورها و ... کارایی بسیار عالی دارد.



پرایمر زینک ریچ اپوکسی پلی آمید کد محصول: FP-۴۰۰

این محصول یک آستر غنی شده از روی است که با استفاده از رزین اپوکسی سخت شونده با پلی آمید ساخته شده است و همانطور که از عنوان این رنگ پیداست، درصد بالایی از گرد روی در فرمولاسیون این پوشش وجود دارد. ذرات روی موجود در فیلم رنگ در معرض شرایط جوی از سطح فلز حفاظت الکتروشیمیایی (آند فدا شونده) مینمایند و به همین دلیل این پوششها به عنوان آستری اولیه جهت سطوح فولادی بکار میروند اغلب این آستریها بوسیله پوشش رویه جهت مقاصد تزئینی یا حفاظتی مجدداً رنگ آمیزی میشوند. به هر حال هدف اصلی استفاده از پوششهای غنی از روی، حفاظت بوده و بعنوان یک آستری برای سیستم های متفاوت رنگ استفاده می شود.





رنگ سوله زینک فسفات با استفاده از بهترین پیگمتهای ضد خوردگی تهیه گردیده و برای کاربرد در شرایط آب و هوایی معتدل، جهت حفاظت سطوح آهنی، تاسیسات، سازه ها و لوازم خانگی و اداری فلزی در محیطهای ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد می شود. زمان خشک شدن، دوام چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب از مزایای این محصول می باشد.



رنگ سوله زینک فسفات



رنگ اپوکسی سالونت فری مخصوص
مخازن آب آشامیدنی
کد محصول: FP-۴۲۱

معرفی و کاربرد: این محصول دوجزئی و برپایه رزین اپوکسی پلی آمین بهداشتی با بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است. این محصول برای سطوح آهنی و بتنی مناسب بوده و در برابر عوامل خورنده و اسیدهای ضعیف و قلیا و بسیاری از حلال ها مقاومت عالی دارد. براقیت بالا، دوام و مقاومت بسیار عالی در مقابل آب این محصول نسبت به سایر پوشش های مشابه باعث شده است بطور وسیعی در مخازن آب آشامیدنی و لوله های آب از آن استفاده شود.



پوشش ضد حریق پایه حلالی حجیم شونده

کد محصول: FP-431

این محصول پایه حلالی بوده و برای حفاظت سازه های فولادی در برابر حریق بکار می رود و مناسب جهت محیط های داخلی و خارجی ساختمان می باشد. این پوشش به هنگام قرار گرفتن در معرض حریق، پف نموده و یک فوم فشرده ضخیم روی سطح ایجاد می نماید. فوم ایجاد شده به عنوان یک لایه عایق عمل نموده و مانع از انتقال حرارت به سطح فولاد می گردد. به منظور بالا بردن مقاومت در برابر حریق و جلوگیری از ریزش سقف ها و ستون های فولادی و تخریب سازه در حین آتش سوزی بکار می رود.



تینر فوری

کد محصول: ۱۰۰۰۰

تینر فوری ۱۰۰۰۰ فرازپیشه جهت رقیق نمودن رنگ های نیترو سلولزی کیلر، سیلر، رنگ های ترافیکی و رنگ های فوری هوا خشک بکار می رود. میزان اختلاط تینر با رنگ، بستگی به غلظت رنگ، سطح مورد نظر، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوایی (درجه حرارت محیط) دارد.



رنگ سوله زینک کرومات

رنگ سوله زینک کرومات با استفاده از بهترین پیگمنت‌های ضد خوردگی تهیه گردیده و برای کاربرد در شرایط آب و هوایی معتدل، جهت حفاظت سطوح آهنی، تاسیسات، سازه ها و لوازم خانگی و اداری فلزی در محیط‌های ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد می شود. زمان خشک شدن، دوام چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب از مزایای این محصول می باشد.



تینر مخصوص پوشش های ترافیکی ترموپلاست

کد محصول: ۱۰۲۰۰

تینر مخصوص پوشش های ترافیکی ترموپلاست فراپیشه جهت رقیق نمودن پوشش های ترافیکی ترموپلاست بکار می رود. میزان اختلاط تینر با رنگ، بستگی به غلظت رنگ، سطح مورد نظر، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوایی (درجه حرارت محیط) دارد.

پرایمر آلکیدی (رنگ سوله)

کد محصول: ۱۰۵-FP

پرایمر آلکیدی (رنگ سوله) برای کاربرد در شرایط آب و هوایی معتدل جهت حفاظت سطوح آهنی، تاسیسات، سازه ها و لوازم خانگی و اداری فلزی در محیطهای ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد می شود. زمان خشک شدن دوام، چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب از مزایای این محصول می باشد.



پوشش کف مورتار اپوکسی

معرفی و کاربرد : پوشش کف جهت پوشش دهی و روکش سطوح کف سالنهای کارخانجات از قبیل کارخانه های داروسازی و تولید کنندگان لوازم الکتریکی، صنایع غذایی و انبارها استفاده شده و سطحی براق با مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و خورنده ایجاد مینماید. این محصول عمدتاً بر روی بتون اجرا گردیده و یک سطح یکپارچه، زیبا، بدون گرد و غبار و بهداشتی ایجاد مینماید. به مقتضای دوام و سایش بالای این پوشش عبور و مرور افراد و وسایل نقلیه سبک و سنگین بدون هیچ مشکلی قابل انجام می باشد. قابلیت اعمال همراه با سیلیس (نسبت اختلاط سیلیس ۲۵-۲۰ درصد وزنی) به عنوان لایه ی میانی یا بدون سیلیس به عنوان لایه نهایی را دارا می باشد.

رنگ مقاوم به حرارت ۵۰۰ درجه سانتی گراد

کد محصول: ۸۵۲

این رنگ بر پایه رزین سیلیکون و از بهترین مواد اولیه در بازار تهیه شده است.

مقاومت حرارتی آن تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد و جهت پوشش مخازن رادیاتورها، شبکه های گازرسانی کارایی بسیار عالی دارد.



رنگ مقاوم به حرارت ۴۰۰ درجه سانتی گراد

کد محصول: ۸۵۱

این رنگ بر پایه رزین سیلیکون و از بهترین مواد اولیه در بازار تهیه شده است.

مقاومت حرارتی آن تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد و جهت پوشش مخازن رادیاتورها، شبکه های گازرسانی کارایی بسیار عالی دارد.





رنگ مقاوم به حرارت ۲۵۰ درجه سانتی گراد

کد محصول: ۸۵۰

این رنگ بر پایه رزین سیلیکون و از بهترین مواد اولیه در بازار تهیه شده است. مقاومت حرارتی آن تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد و جهت پوشش مخازن، رادیاتورها، شبکه های گازرسانی کارایی بسیار عالی دارد.



رویه اپوکسی فنولیک

کد محصول: FP-۴۰۱



این محصول یک رنگ دوجزئی اپوکسی پلی آمید برای سطوح فلزی و بتونی با براقیت بالا می باشد. این پوششها نسبت به سایر پوششها مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی (از قبیل اسیدها و بازها)، حلالها و عوامل فرسایش پایداری دارند.

طیف وسیعی از سطوح مختلف با این گونه پوششها قابل حفاظت است.

جهت برطرف کردن عیب گچی شدن فیلم آنها معمولا بر روی پوششهای اپوکسی از رویه پلی یورتان استفاده می گردد.



پوشش رویه پلی اورتان دو جزئی

این محصول دو جزئی بر پایه رزینهای پلی یورتان و هاردنر ایزوسیانات برای سطوح فلزی و بتونی طراحی شده است. این پوششها در قیاس با رنگهای روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی (از قبیل اسیدها و بازها)، حلالها و عوامل فرسایش پایداری دارند. طیف وسیعی از سطوح مختلف با این گونه پوششها قابل حفاظت است. بعلاوه مقاومت بسیار خوب این پوشش در برابر نور UV عمدتاً برای محیط بیرونی (Outdoor) توصیه می شوند.





رزین های آلکید بلند روغن

LR 18 S 60

رزین های آلکید بلند روغن با درمصد حلال بیشتر بر پایه اسید چرب سویا بوده و با پتتا اریتریتول استری شده اند. این رزین ها برای تولید رنگ های ساختمانی، رنگ های دکوراتیو، انواع آسترهای ضد خوردگی، بتونه رنگ، رنگ چکشی، لاکها و جوهر پیشنهاد می شوند.

رزین های آلکید متوسط روغن بر پایه اسید چرب های سویا یا آفتابگردان بوده و با گلسیرین و پتتا اریتریتول استری شده اند. خواص عمومی این آلکید ها از جمله دوام مناسب، مقاومت جوی خوب، چسبندگی بسیار خوب روی سطوح کاملاً تمیز شده، حفظ رنگ و برق، براقیت بالا، مقاومت در برابر رطوبت و هوا و... را دارا می باشد. به همراه پوشش های با ساختار مشابه (رزین های آلکید متوسط روغن) سیستمی مؤثر با ظاهری زیبا امکان حفاظت سطوح داخلی و خارجی در محیط های نرمال و خشک و در اتمسفرهای نیمه صنعتی و صنعتی ایجاد میکند. قابلیت مصرف این رزین در رنگ های صنعتی هوا خشک، پوشش سازه های فلزی، پوشش ماشین آلات صنعتی و آسترهای زینک کرومات می باشد.



رزین های آلکید متوسط روغن

MR 17 S 55

رزین های آلکید بلند روغن

LR 18 S 70

رزین های آلکید بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا بوده و با پتتا اریتریتول استری شده اند. این رزین ها برای تولید رنگ های ساختمانی، رنگ های دکوراتیو، انواع آسترهای ضد خوردگی، بتونه رنگ، رنگ چکشی، لاکها و جوهر پیشنهاد می شوند.



رزین های آلکید کوتاه روغن

SR 19 S 60

رزین های آلکید کوتاه روغن بر پایه اسید چرب های سویا یا نارگیل بوده و با گلسیرین و پتتا اریتریتول استری شده اند. چسبندگی و قابلیت انعطاف پذیری مناسبی دارند. قابل مصرف در رنگ های سریع خشک (رنگ فوری)، رنگهای چکشی، نیم پلی استر، انواع لاکها و پوشش سازه های فلزی و بتنی وکیلر و سیلر و ترکیب با رزینهای نظیر آمینو، ایزوسیانات و رزینهای نیتروسولولزی در رنگهای کوره ای، رنگ رویه لوازم خانگی، بدنه خودرو، پوشش سازه های فلزی، لاکهای نیتروسولولزی وکیلر و سیلر مورد استفاده قرار می گیرند.





رنگ استخری

کد محصول: FP-۶۱۷

پوشش رنگ استخری فراپیشده بر پایه رزینهای مقاوم در برابر آب و سریع خشک فرموله شده است و چسبندگی آن بر روی سطوح بتنی، آجری و سیمانی بالا بوده و مقاومت مناسبی در برابر ضربه و سایش دارد. این پوشش رنگ عموماً جهت رنگ آمیزی استخرهای شنا و حوضچه های آب شیرین پیشنهاد می گردد. مقاومت در برابر محیط های آبی، زمان خشک شدن مناسب، قدرت پوشش عالی، مقاومت در برابر سایش، ضربه، اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش از ویژگیهای این محصول می باشد.

رنگ کوره ای براق

کد محصول: ۳۰۰

رنگ کوره ای براق به عنوان پوشش کوره ای بر روی ورقه های فولادی فسفاته شده به صورت یک سیستم تک پوشش به کار می روند.

انعطاف پذیری عالی، چسبندگی بسیار خوب و حفظ رنگ و براقیت بسیار خوب از خصوصیات بارز این گونه پوششهاست. عمدتاً به منظور رنگ آمیزی قطعات فلزکاری شده، تجهیزات اداری، لوازم خانگی فلزی مانند ماشین لباسشویی، اسباب و اثاثیه و ... پیشنهاد می شود.







Manufacturer of Decorative & Industrial Coatings, Alkyd Resins



تحت لیسانس کالرانت استرالیا

Joint Venture with  Trademark of Hands Free Painting. Since October 2010 , Melbourne - Australia

آدرس : تهران، ملارد، ملارد ویلای جنوبی، فلکه دوم

کدپستی: ۳۱۶۶۱-۶۴۲۴۶ وب سایت: www.farazpisheh.ir

تلفن: ۰۲۱-۶۵۴۰۶۳۲۲-۴ ایمیل: info@farazpisheh.ir

فکس: ۰۲۱-۶۵۴۰۲۵۳۱ اینستاگرام: FARAZPISHEH_PAINT

سامانه پیامک: ۳۰۰۰۸۹۰۰۳۳۳۶ تلگرام: [@farazpishehco](https://t.me/farazpishehco)